


GRIPPEX

Kraftfull stångframdragare och pick-up enhet för CNC-Svarvar

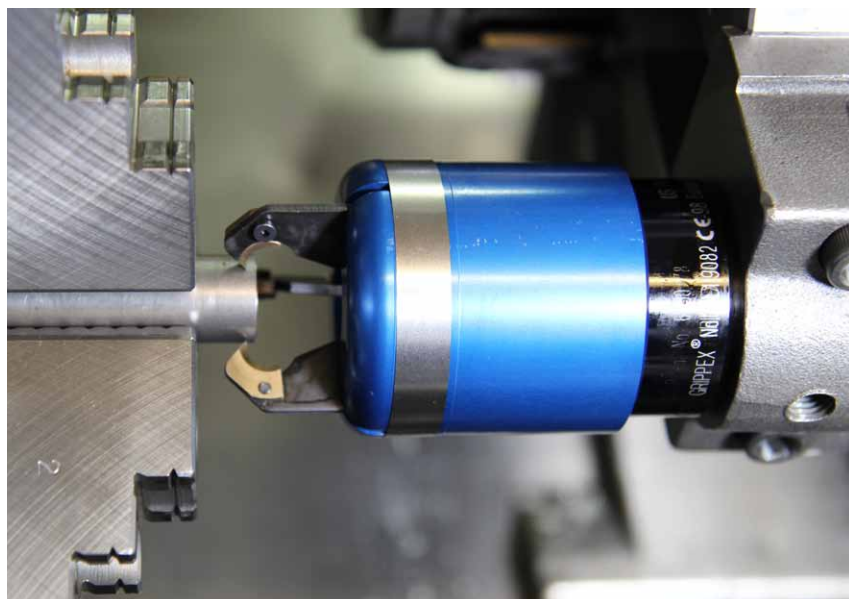

- Drivs av skärvätskan, självreglerande, griper stänger och detaljer utan omställning i hela gripområdet
- Kompakt design - intelligande verktygsplatser kan användas
- Kraftfull - klarar högt tryck upp till 20 bar
- Grippex behöver inte ett högt tryck - endast 0,5 bar
- Griper mycket nära chuckbackarna vilket ger möjlighet till ett kort överhäng
- Klarar 6-kantstång utan omställning
- Med speciella robotbackar monterade kan Grippex användas som pick-up enhet

Av olika anledningar, som höga kostnader eller begränsad golvyta, så är bara en liten del av CNC-Svarvarna utrustade med någon sorts stångmatningsutrustning. I kortserie produktion kan Grippex tillsammans med maskinspindeln i sig, ge dig en enkel och högeffektiv stångmatning.

Grippex gör en CNC-svarv mer effektiv till en mycket låg kostnad!



Grippex Large

2-60 mm. 3-80 mm. 7-105 mm.




Grippex Small

2-52 mm.




Grippex Mini


0-38 mm. (2-finger modell)

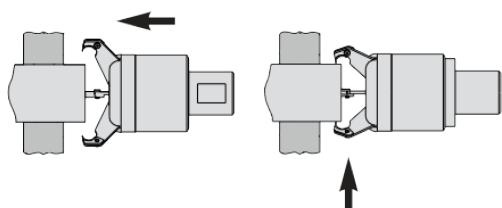


Grippex positioneras till gripläge




Kylvätska **TILL** och Grippex griper stången



Chuckbackarna lossas, verktygsrevolvern rör sig bakåt i Z-led och stannar exakt i programmerad position



Chuckbackarna fastspänns; kylvätska **FRÅN**. Grippex släpper stången; återgång till verktygsväxlingsläge



Börja bearbeta ny detalj



-Besök vår hemsida


-Besök vår hemsida!

Chuckcenter AB • Åkerslundsgatan 11 • 262 73 Ängelholm • 0431-4480 65 • order@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se

GRIPPEX

Specifikationer

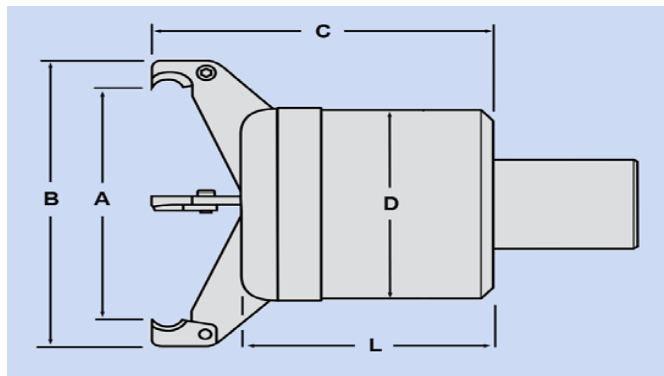


Gripområde	A	B	C	D	L
Large 2-60 mm	64 mm	83 mm	89 mm	68 mm	71 mm
Large 3-80 mm	83 mm	102 mm	94 mm	68 mm	71 mm
Large 7-105 mm	110 mm	129 mm	108 mm	68 mm	71 mm
Small 2-52 mm	54 mm	74 mm	86 mm	59 mm	64 mm
Mini 0-38 gripping	39 mm	52 mm	61.5 mm	44 mm	49.50 mm
Mini 0-38 robot	40 mm	60 mm	70.5 mm	44 mm	49.50 mm

* VDI 20 för Mini och VDI 30 för Large är längden L och C +11.80 mm

* VDI 40 för Large är längden L och C +12.80 mm


Dragkraftsdiagram

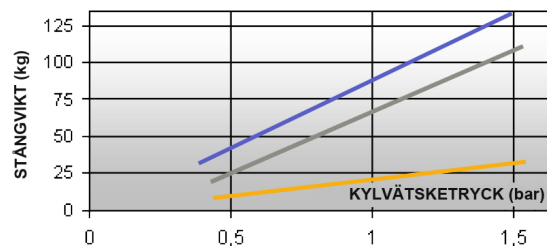

Diagrammet visar max. tillåten vikt för stång av mjukt stål som ska dras fram vid en friktionskoefficient <0.2

- - Grippex Large max tryck 20 bar
- - Grippex Small max tryck 15 bar
- - Grippex Mini max tryck 7 bar

Grippex Large



Skaft

- ø25, ø32, ø40 mm
- VDI 30, VDI 20

Gripfingrar

- 2-60 mm
- 3-80 mm
- 7-105 mm


Dragstift

- Dragstift för framdragning (IF)

Dragstift som tillbehör

- Robotstift (RI)
- Robotbackar (RJ) för 3-80 mm

Grippex Small



Skaft

- ø20, ø25, ø32 mm
- VDI 20, VDI 30

Gripfingrar

- 2-52 mm


Dragstift

- Dragstift för framdragning (IF)

Dragstift som tillbehör

- Robotstift (RI)

Grippex Mini



Skaft

- ø16, ø20, ø25 mm
- VDI 16, VDI 20

Gripfingrar

- 0-38 mm (med gripfingrar)
- 0-38 mm (med robotfingrar)

Dragstift som tillbehör

- Robotbackar (RJ-M) för robotfingrar

För artikelnummer och ytterligare tillbehör, kontakta oss på Chuckcenter.

-Besök vår hemsida



-Besök vår hemsida!

Chuckcenter AB • Åkerslundsgatan 11 • 26273 Ängelholm • 0431-4480 65 • order@chuckcenter.se

www.chuckcenter.se